

LX Z:IN 바닥재

호모지니어스 시트 프리미엄 (오리진) >

화면을 터치하여 제품을 살펴보세요.




STRUCTURE

2.0MM X 2,000MM X 20M / ROLL



HIGHLY DENSE WEB-STRUCTURED COATING

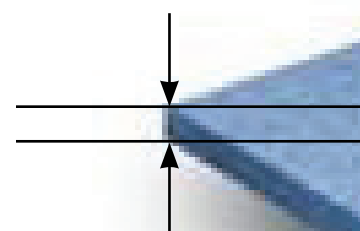



ULTRA CLEAN UV






ULTRA CLEAN UV 적용으로 내오염, 내요오드에 강합니다.
* 버핑 후 왁스 코팅 가능합니다.

내오염성 Test Result

개선전

개선후

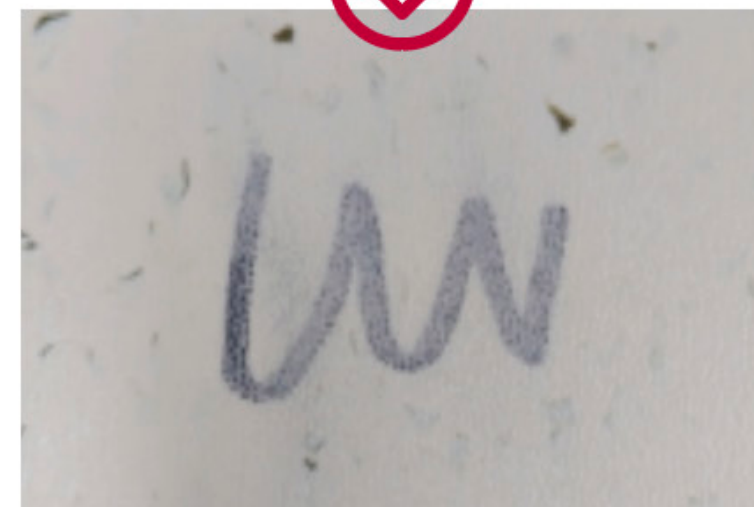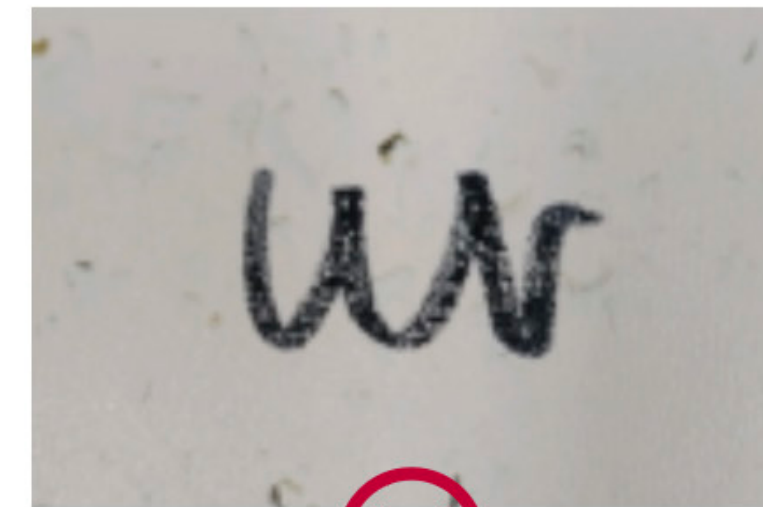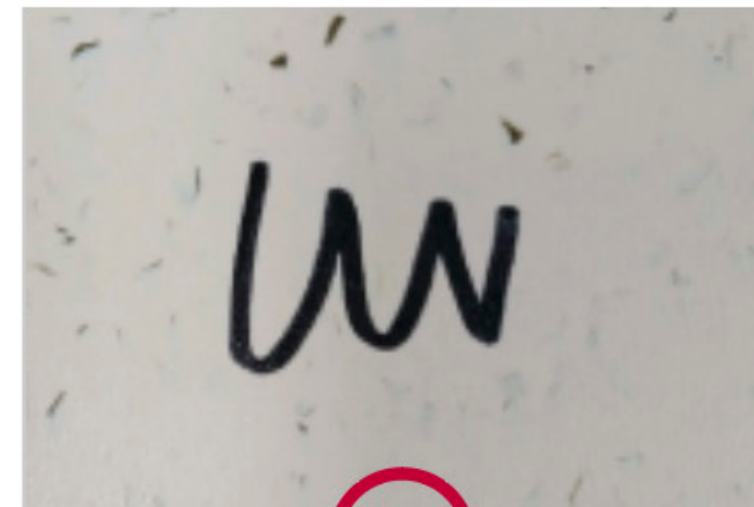


Test Method



유성 매직으로 오염 후 마른 휴지로 닦음

표면층에 기름 성분을 튕겨내는 첨가제를 적용하여
유성매직과 같은 오염에 강함

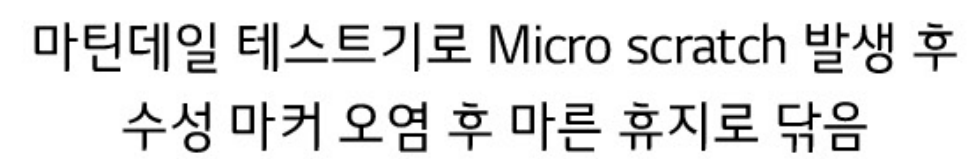

개선전




개선후



제품 표면에 적용된 특수 원료가 스크래치를 유발하는
힘에 굽히지 않도록 함




박테리아가 자랄 수 없는 환경을 제공합니다.

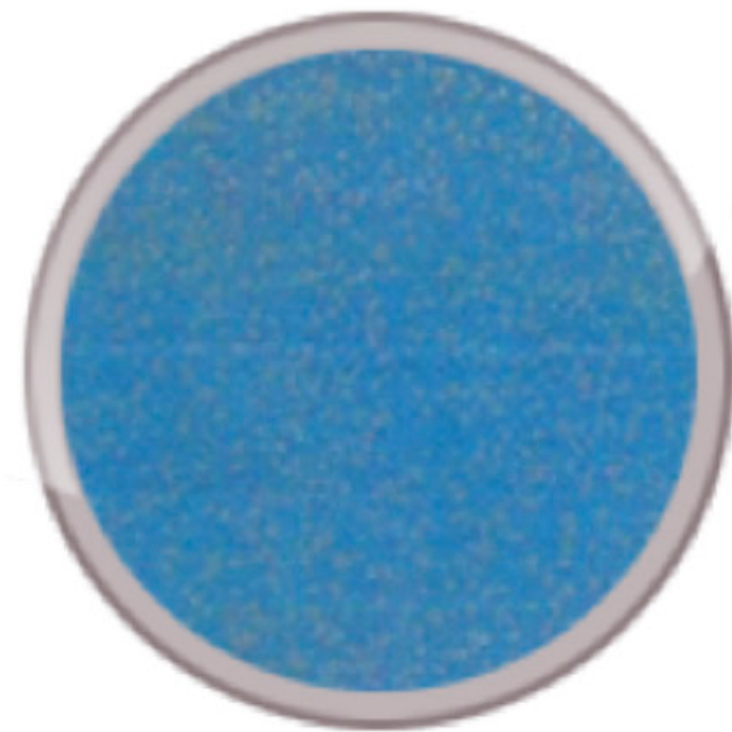

일반 바닥재

VS

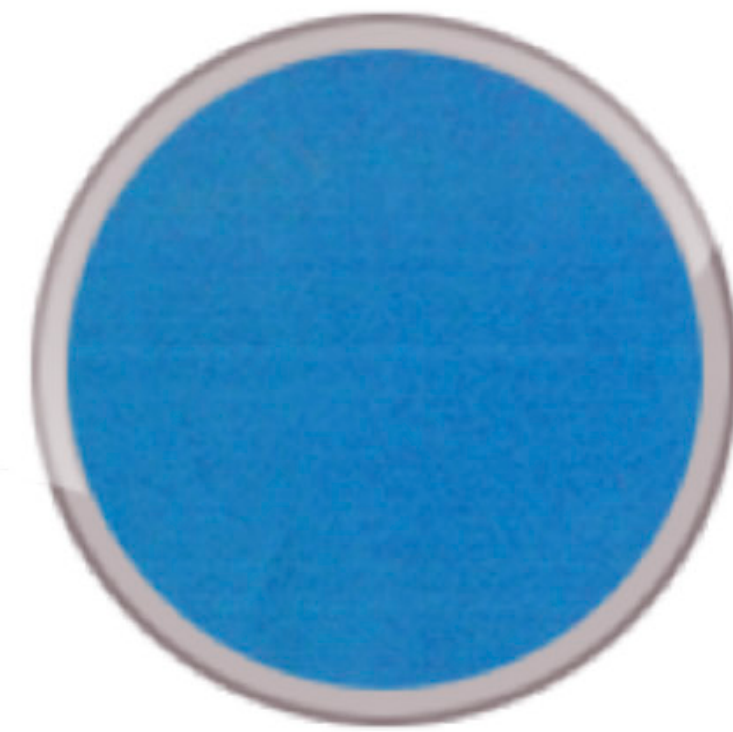


ORIGIN

(항 박테리아 처리)

친환경

LX 하우스시스 바닥재는 친환경 가소제를 사용하여 프탈레이트, 중금속 걱정을 줄여 줍니다.

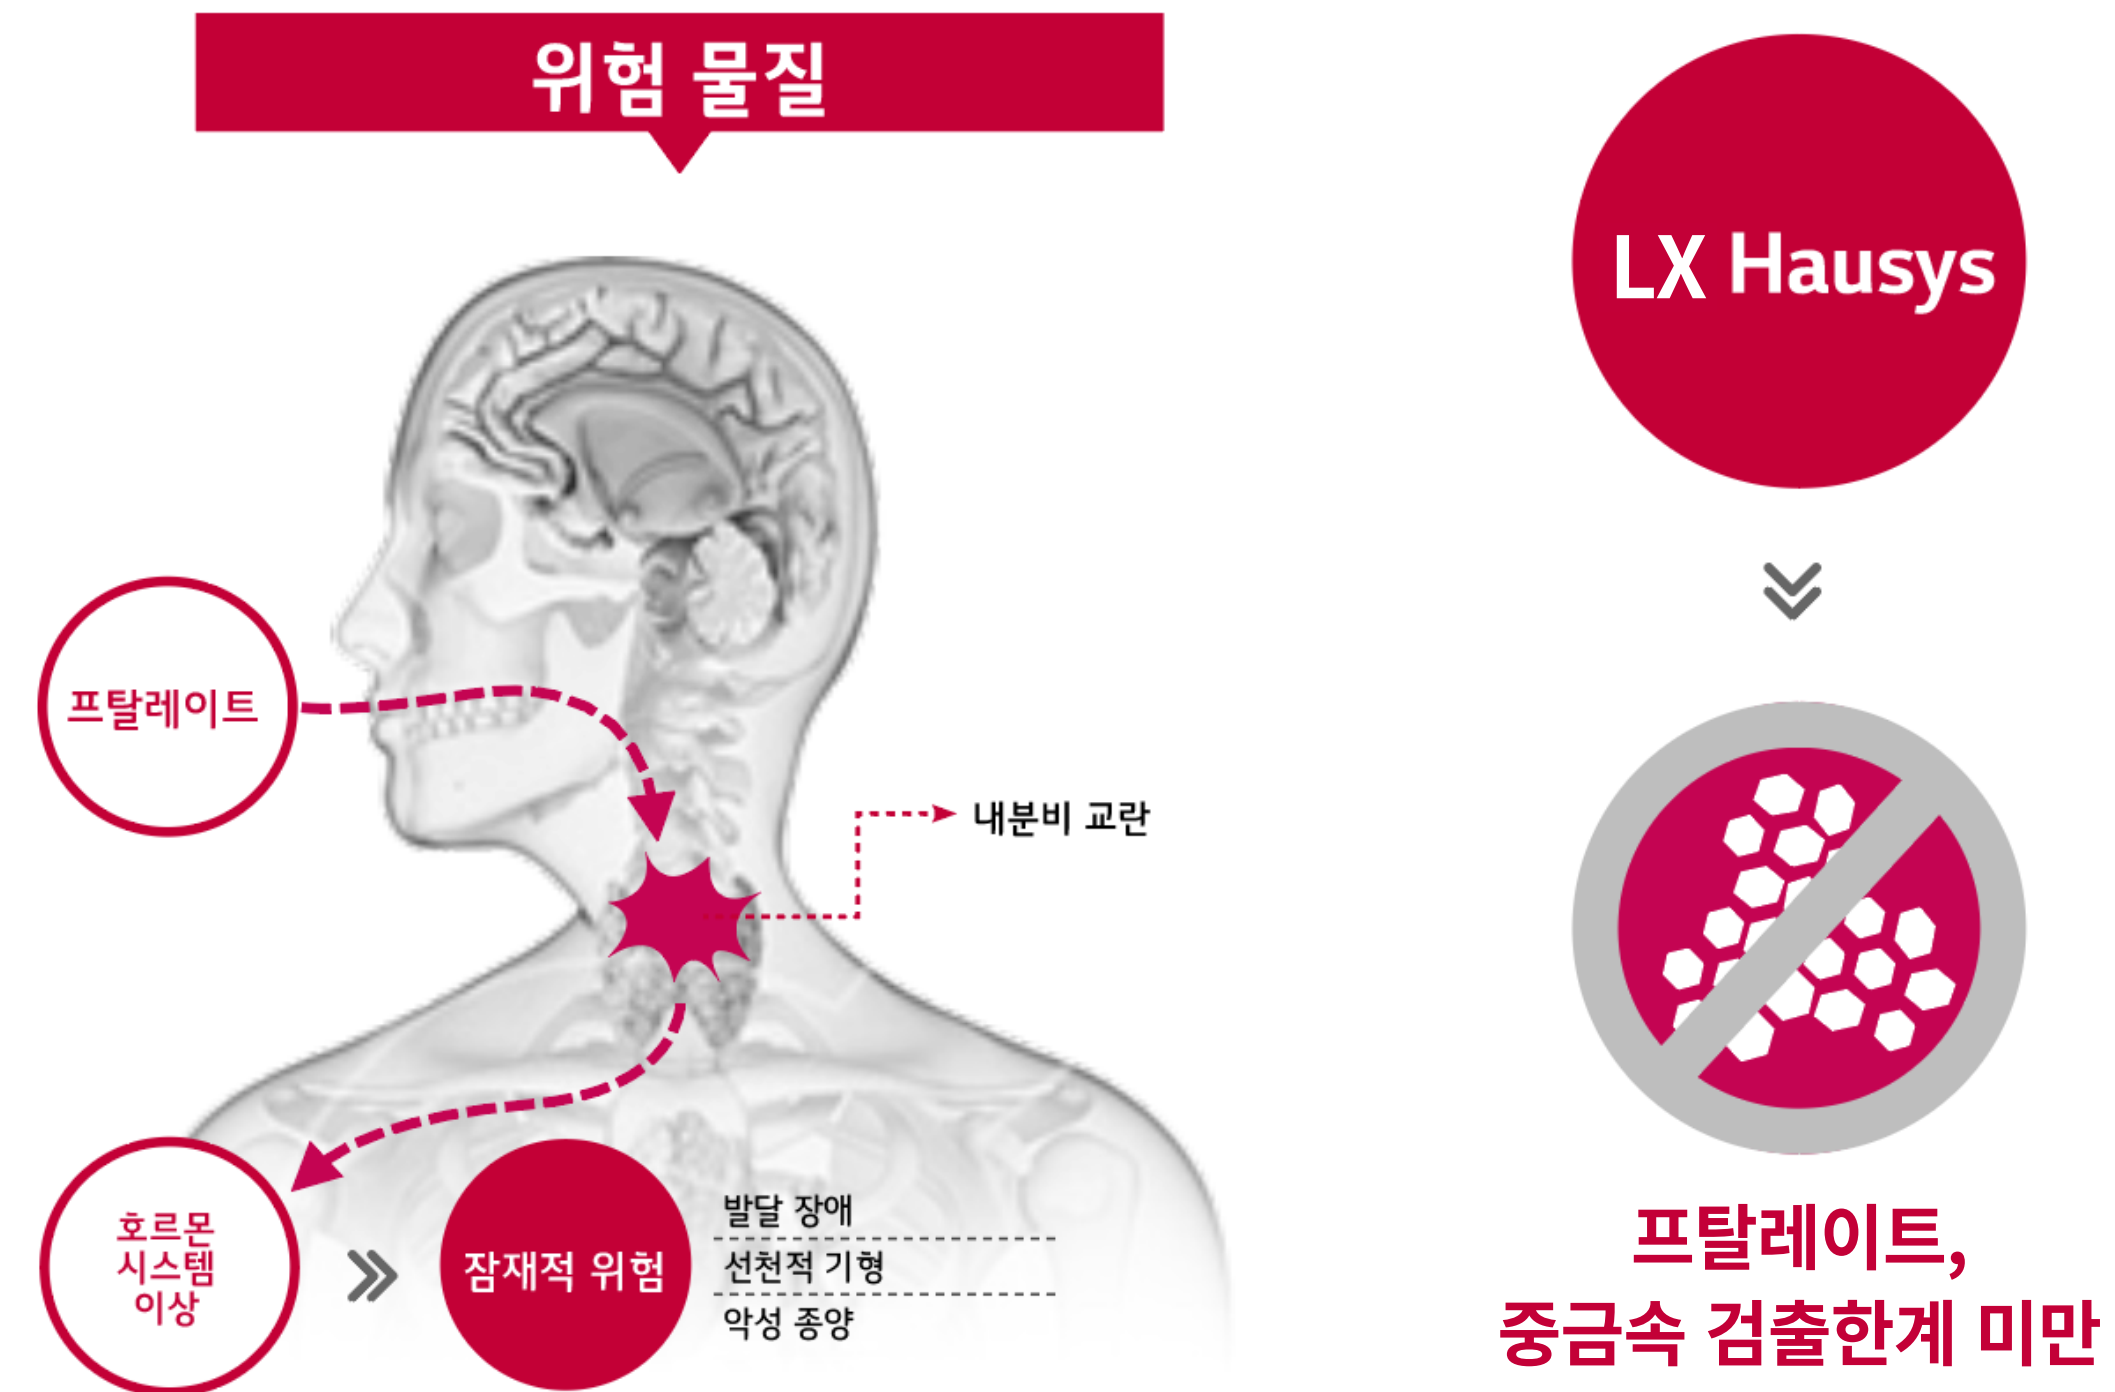

 내구성



디자인

컬러분석을 통한 컬러 선택 및 3단계 마블링을 적용하였습니다.



- 상대적으로 공간이 넓어 보이는 효과를 제공
- 편안하고 차분한 분위기를 연출
- 집중관리 받는 공간, 수술실, 복도에 어울림

- 아동들에게 좋은 색상
- 상대적으로 공간이 좁아 보이는 효과를 줌
- 많은 비중을 차지하는 따뜻한 색상은 안정감을 제공

RED

- 활기를 북돋음
- 우울증을 해소
- 공간을 좁아 보이게 할 수 있음

ORANGE

- 감성적인 언어능력을 복돋음
- 편안함을 제공
- 활기찬 자연의 색으로써 공용공간이나 건강관리 받는 공간에 적합

YELLOW

- 활기를 제공
- 소화작용에 도움을 줌
- 확신을 갖는 공간에 적용

WHITE/NEUTRAL

- 차분함을 제공
- 유채색과 무채색의 조화로움은 집중도를 높여줌
- 안심할 수 있는 색상

GREEN

- 눈을 편안하게 해줌
- 건강과 생명의 상징으로 입맛을 돋움
- 집중력을 향상시키므로 집중관리 공간과 수술실에 강조하는 색상으로 적합

BLUE


- 평온함을 유발
- 공간이 넓어 보이는 시각적 효과
- 붉은색을 중성화 시키므로 수술실에 적합

TECHNICAL DATA-ISO 10581

STANDARD	METHOD	UNIT	ORIGIN / ATMOSPHERE
Type of Flooring	EN ISO 10581	-	Homogeneous Sheet
Surface Treatment		-	Ultra Clean UV
 Roll length		m	20
 Width	ISO 24341	mm	2,000
 Thickness	ISO 24346	mm	2.0
  Classification	ISO 10874	-	34/43
	EN ISO 10581	-	Type I
 Reaction to fire	EN 13501-1	-	Bfl-s1
 Static electrical propensity	EN 1815	kV	<2
 Slip resistance	DIN 51130	-	R9
 Dimensional stability	ISO 23999	%	≤0.4
 Color fastness to light	ISO 105-B02	-	≥6
 Wear resistance	EN 660-2	-	group T
 Castor chair test	ISO 4918	-	no change
 Chemical resistance	ISO 26987	-	no change
 Flexibility	ISO 24344	-	no crack
 Anti - Bacterial Activity		EN 22196	Pass
Phthalate			N.D
Heavy metal			N.D

INDEX

ORIGIN
오리진

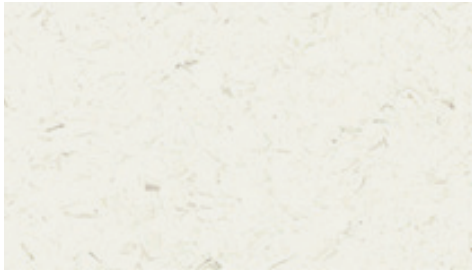


SMO1201 Snow White



SMO1202 Pebble



SMO1203 Moonstone

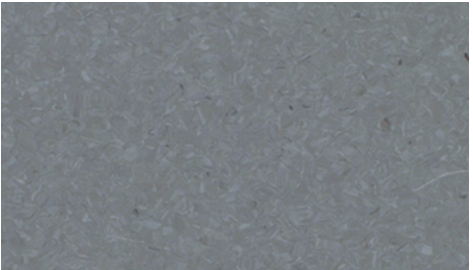

SMO1204 Ash Gray



SMO1205 Slate




SMO1206 Ivory



SMO1207 Clam




SMO1208 Yak Bone

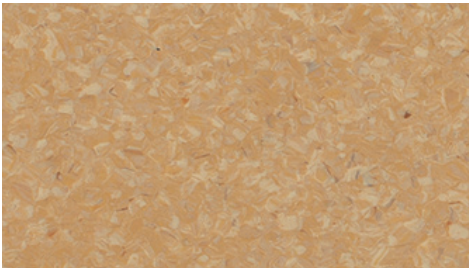

SMO1209 Sand Stone




SMO1210 Apricot

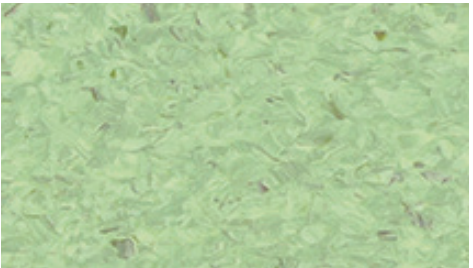

SMO1212 Bud Green



SMO1213 Celladon

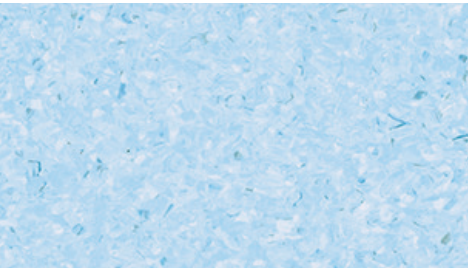


SMO1215 Aquamarine



SMO1216 Sapphire



SMO1217 Royal Blue

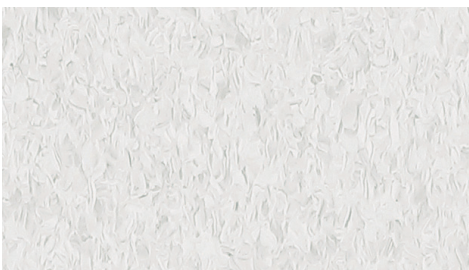

SMO1221 Cream



SMO1222 Snow



SMO1223 Luna



SMO1224 Cloudy



SMO1225 Shadow




SMO1226 Mist



SMO1227 Sandy



SMO1228 Cappuccino

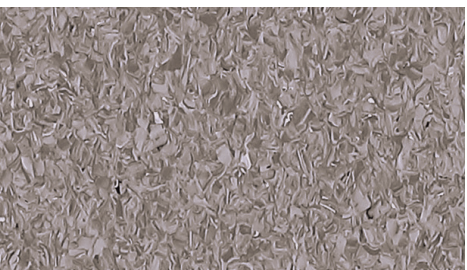

SMO1229 Mocha



SMO1232 Ocean

ORIGIN CONDUCTIVE
오리진 컨덕티브




SOC3201



SOC3203




SOC3206

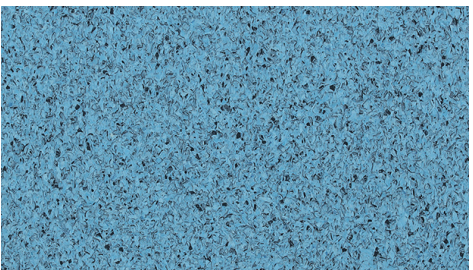


SOC3216


시공사례

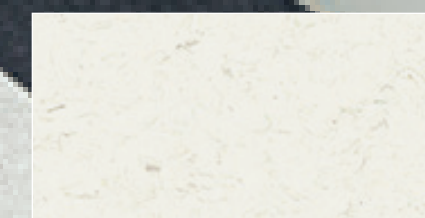

SM01201
Snow White

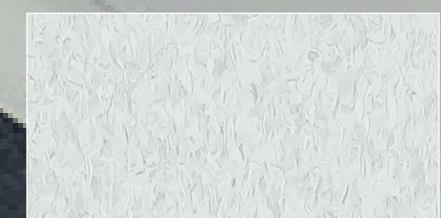


SM01222
Snow

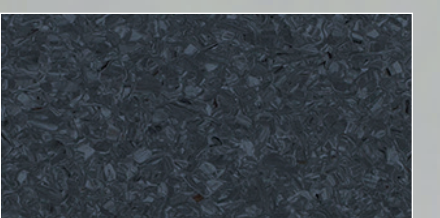

SM01205
Slate

시공사례

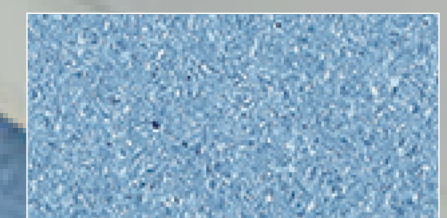


SMO1232
Ocean




SMO1215
Aquamarine

시공사례

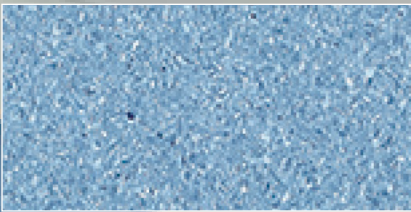

SM01232
Ocean

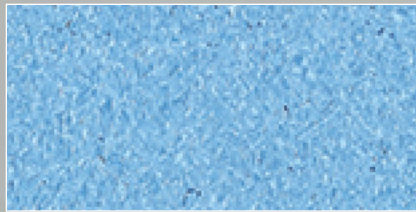

SM01216
Sapphire

시공사례




SMO1224
Cloudy



SMO1202
Pebble

시공사례

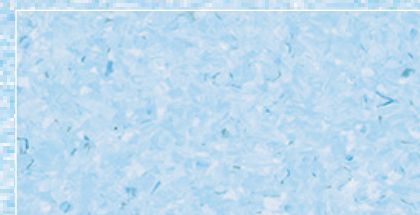

SMO1215
Aquamarine




SMO1232
Ocean




SMO1217
Royal Blue

시공사례

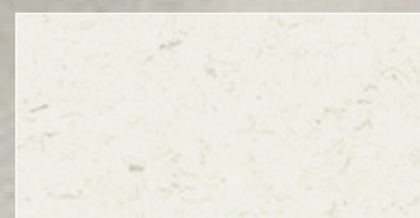

SMO1201
Snow White

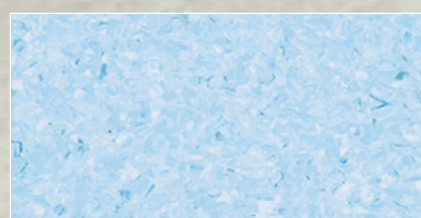


SMO1215
Aquamarine



SMO1217
Royal Blue

시공사례

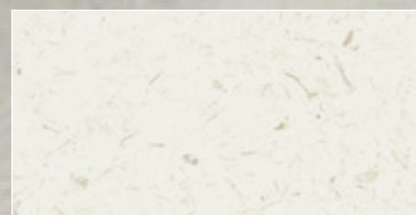

SMO1201
Snow White



SMO1203
Moonstone




SMO1204
Ash Gray

시공사례




SM01232
Ocean


시공사례

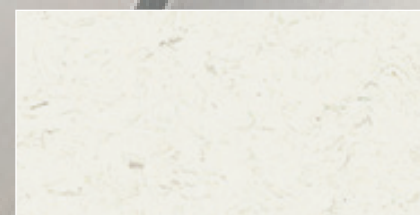

SMO1201
Snow White

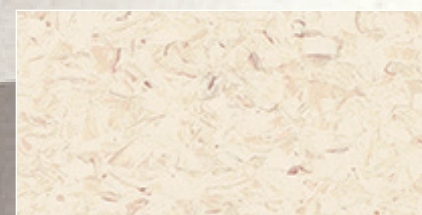

SMO1206
Ivory

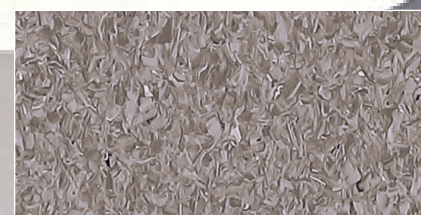


SMO1229
Mocha




SMO1205
Slate

시공사례

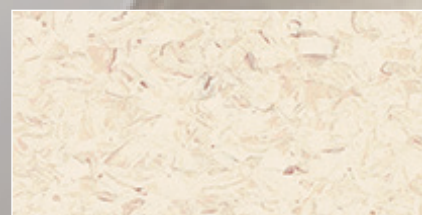

SMO1206
Ivory

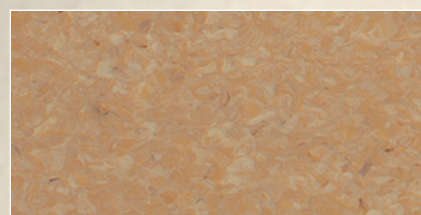


SMO1209
Sand Stone

시공사례



SM01222
Snow

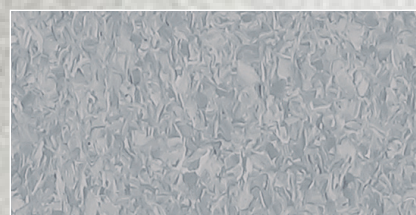


SM01224
Cloudy

시공사례



SMO1228
Cappuccino

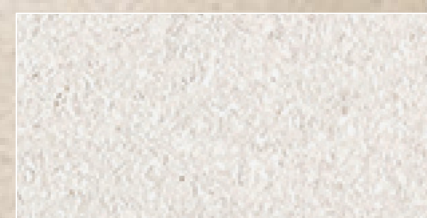

SMO1226
Mist

시공사례




SM01206
Ivory



SM01213
Celladon

시공사례

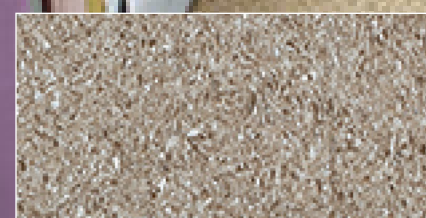

SMO1229
Mocha



SMO1208
Yak Bone

시공사례



SM01223
Luna



SM01226
Mist

시공사례




SMO1205
Slate



SMO1229
Mocha

시공사례

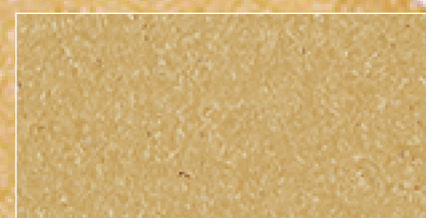

SMO1209
Sand Stone





SMO1207
Clam



STRUCTURE


2.0MM X 2,000MM X 20M / ROLL

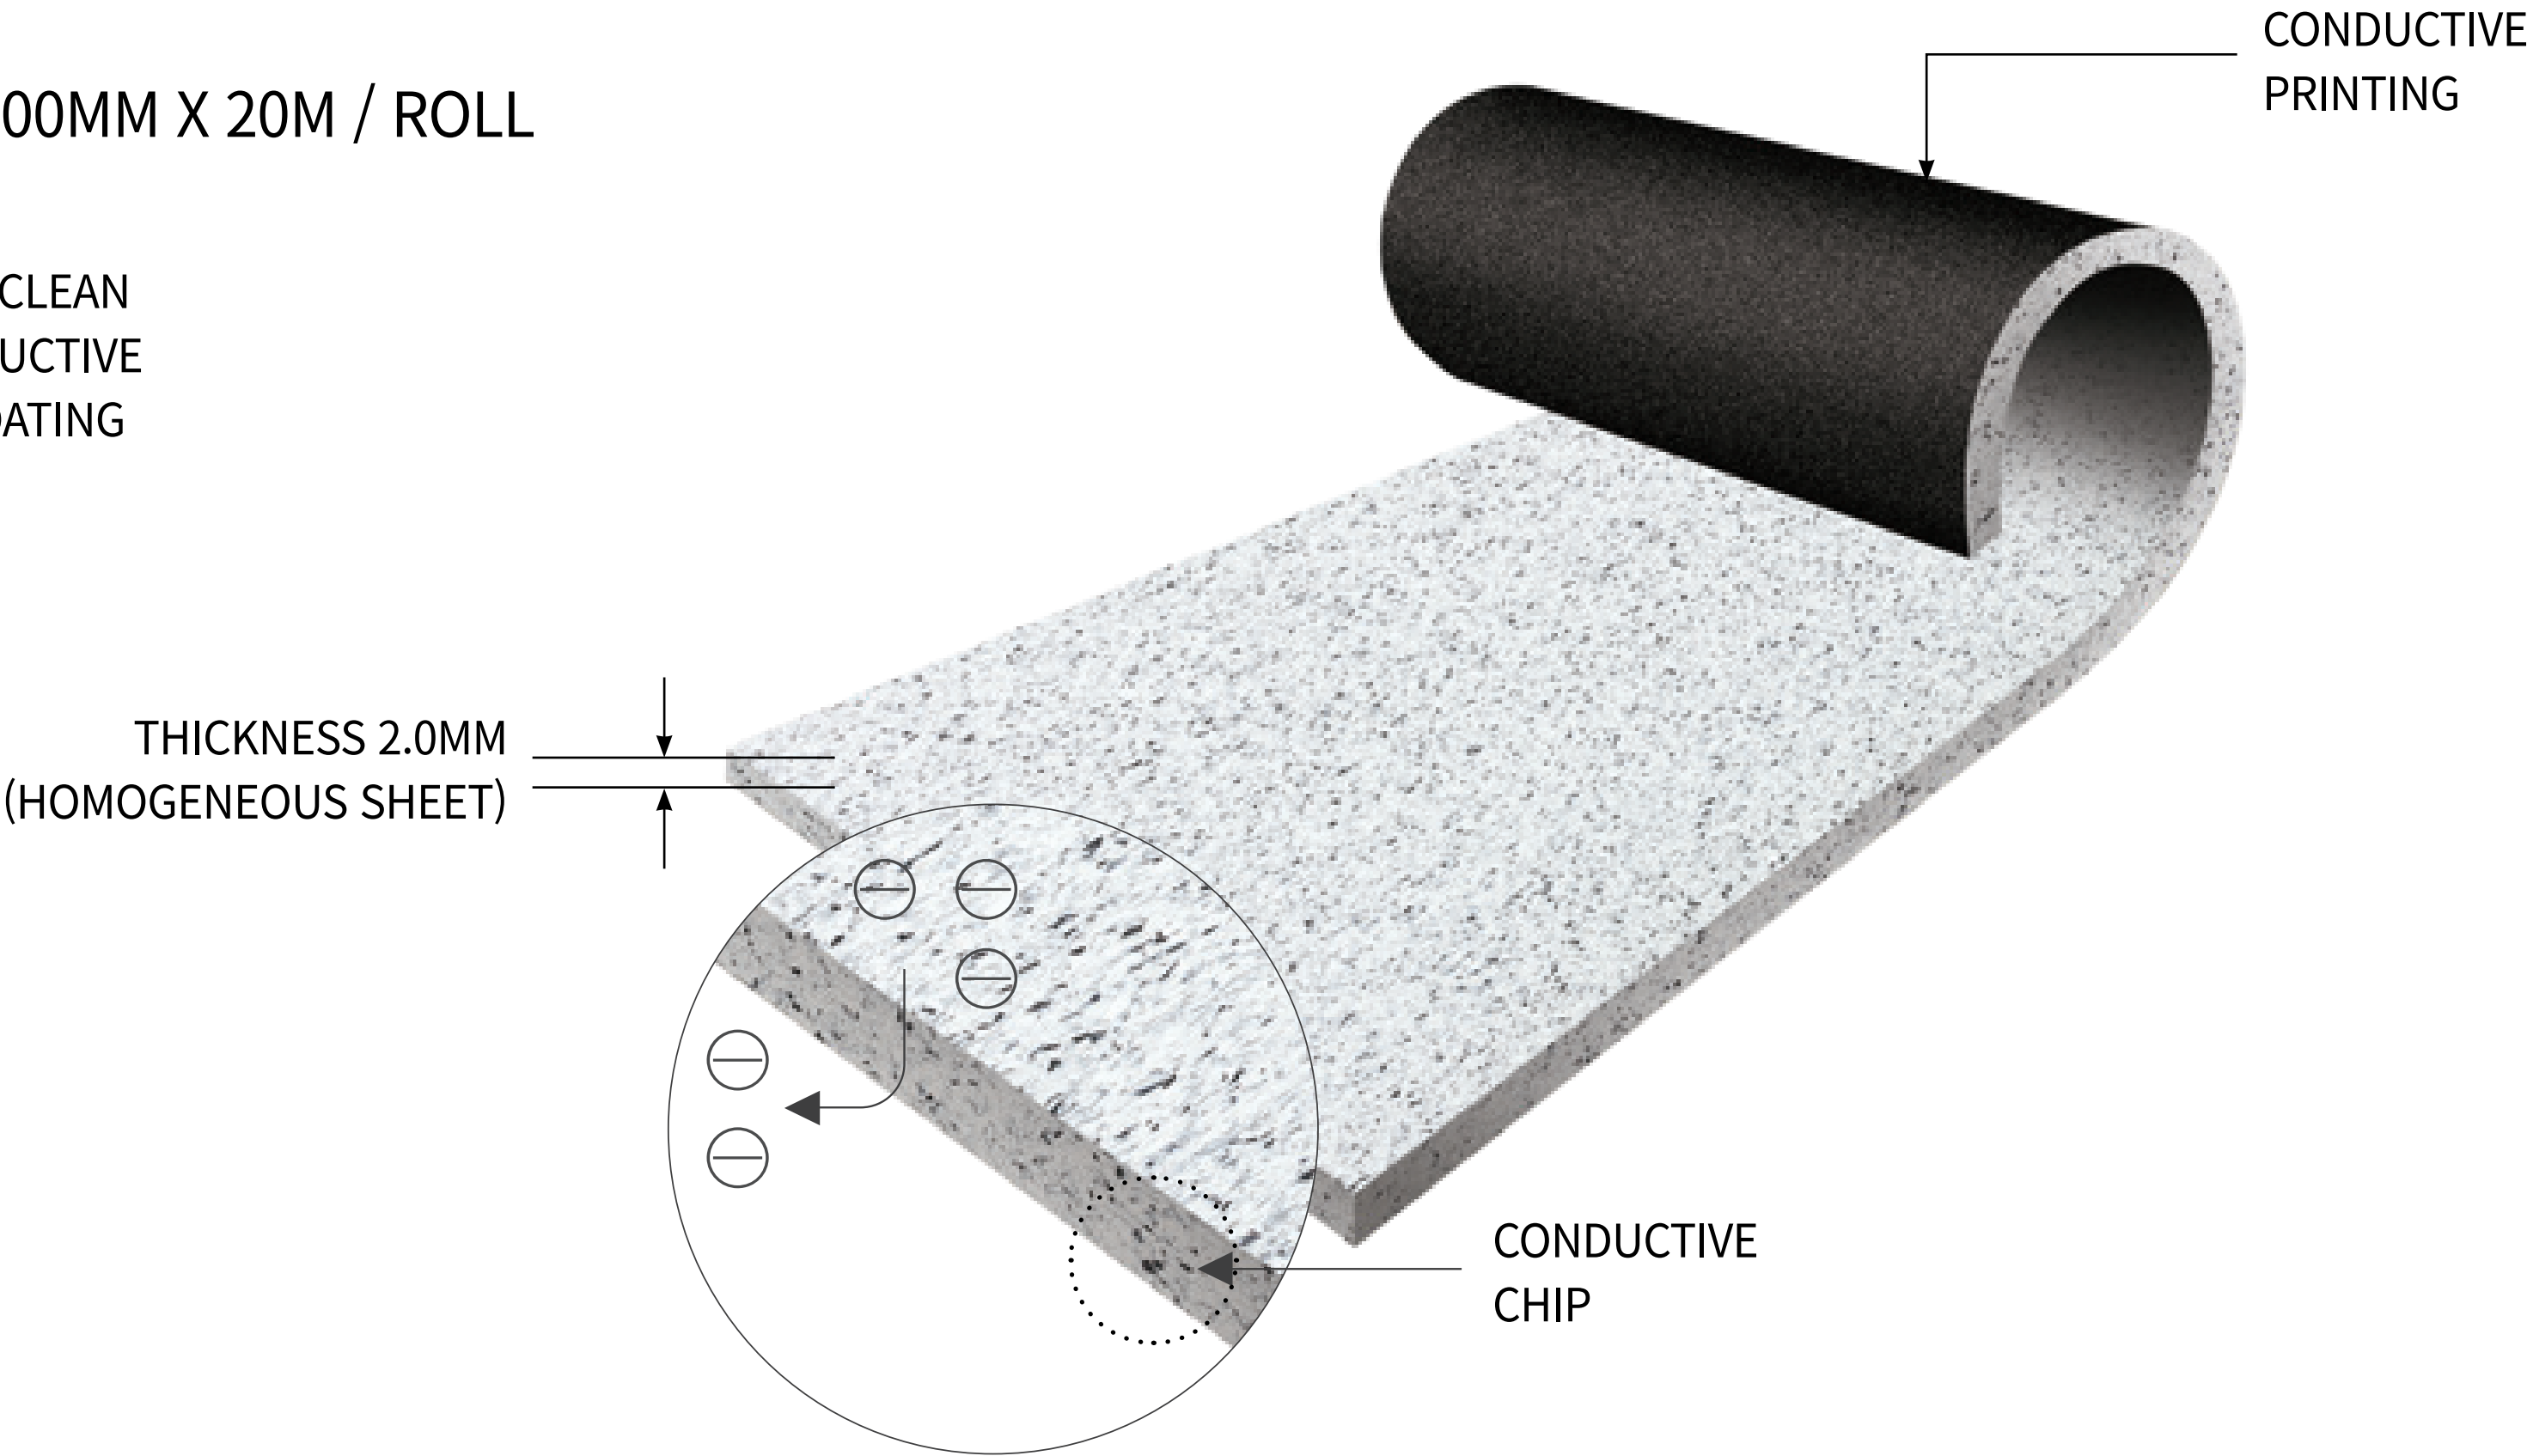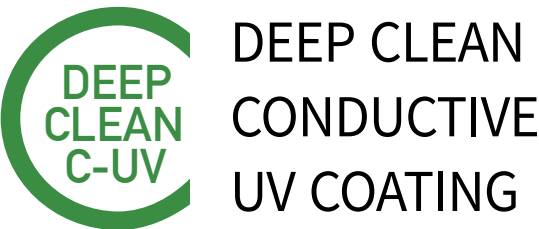

적용공간



수술실

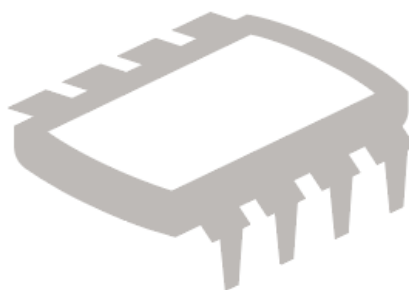

정전기 제어공간



연구소

제품특징



안정적인 전기 저항 성능

- 체적 및 표면저항 : $10E^4 \leq R < 10E^6 \Omega$



독창적인 마블 패턴


- ORIGIN과 조합 시공을 통한 공간 창출




프탈레이트, 중금속 검출한계 미만

- 친환경 가소제 사용
- 몸에 해로운 중금속 검출한계 미만


TECHNICAL DATA-ISO 10581

STANDARD	METHOD	UNIT	ORIGIN CONDUCTIVE
Type of Flooring	EN ISO 10581	-	Homogeneous Sheet
Surface Treatment		-	Deep Clean Conductive UV
 Roll length		m	20
 Width	ISO 24341	mm	2,000
 Thickness	ISO 24346	mm	2.0
 Classification	ISO10874	-	34/43
 Reaction to fire	EN 13501-1	-	Bfl-s1
 Static electrical propensity	EN 1815	kV	<2
 Slip resistance	DIN 51130	-	R9
 Dimensional stability	ISO 23999	%	≤0.4
 Color fastness to light	ISO 105-B02	-	≥6
 Wear resistance	EN 660-2	-	group P
 Castor chair test	ISO 4918	-	no change
 Chemical resistance	ISO 26987	-	no change
 Flexibility	ISO 24344	-	no crack
 Impact sound insulation	ISO 10140	dB	>3
Electrical resistance	EN 1081	Ω	10^4 ≤ R ≤ 10^6
Phthalate			N.D
Heavy metal			N.D

시공사례

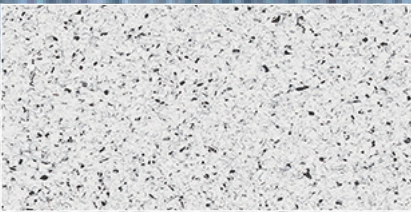


SOC3201

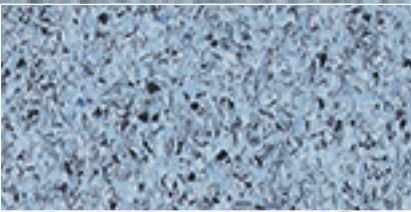


SOC3216

시공사례

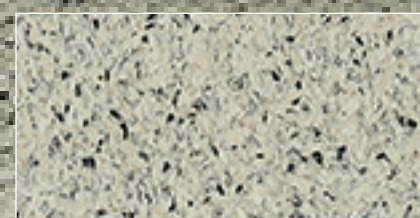

SOC3206

시공사례

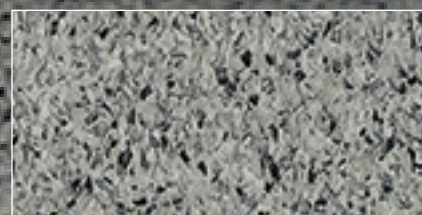

SOC3203



LX Z:IN 바닥재

호모지니어스 시트 프리미엄 (오리진)

※ 온라인샘플북에 수록된 제품은 품질개선과 성능향상 등을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 온라인샘플북의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 것으로, 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 이미지의 색상과 디자인은 실제 제품을 확인하시기 바랍니다.
※ 고객 선택 또는 시공 환경 등에 따라 제품 구성과 규격이 달라질 수 있습니다.

www.lxhausys.co.kr

B2B 디지털 카탈로그

 LX하우시스

Copyright © LX Hausys All rights reserved.